

# NÁVOD NA VÝMĚNU VYKRÝVACÍ PLACHTY ČELA VHODNÝ PRO PROFILY 40,5x55 MM





Obr. 1

Vložte do drážky profilu již naměřenou a upravenou plachtu. Zachyťte ji na obou koncích svěrkou.



Obr. 2

Pro zafixování plachty použijte těsnění 8,8x22 mm 1TS06 01 012 (650.01.8886.2) s oboustrannou lepicí páskou.




Obr. 3

Nastříkejte do drážky profilu mazání (technický lůh) pro snadnější zamačkání těsnění.



Obr. 4

Zamačkejte těsnění do drážky profilu velkého čela tak, aby červená páska byla vespod na styku s plachtou.

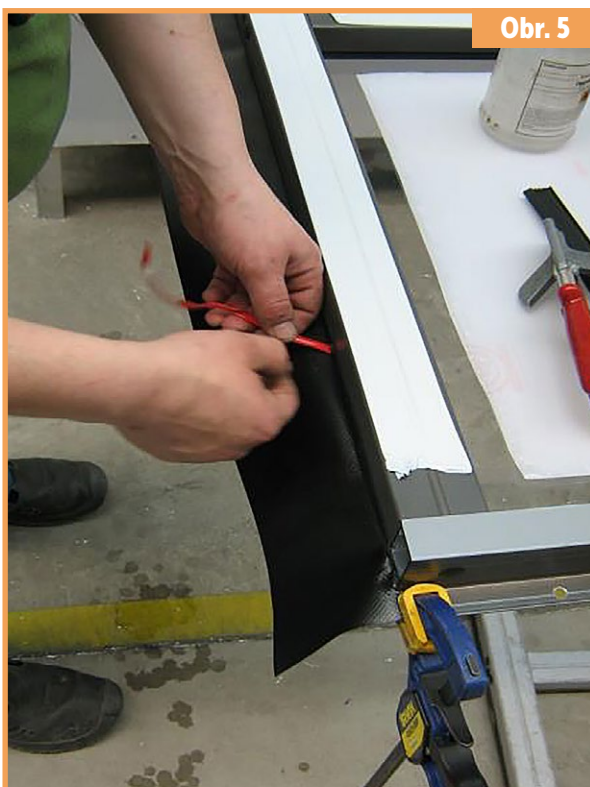


Po zamačkání celého těsnění na jeho jednom konci strhněte červenou ochranou pásku a vytáhněte ji z celé délky těsnění.



Pomocí přípravku (válečku) proveďte dotlačení a zarovnání gumy.



Konce plachty přilepte k čelu vteřinovým lepidlem.

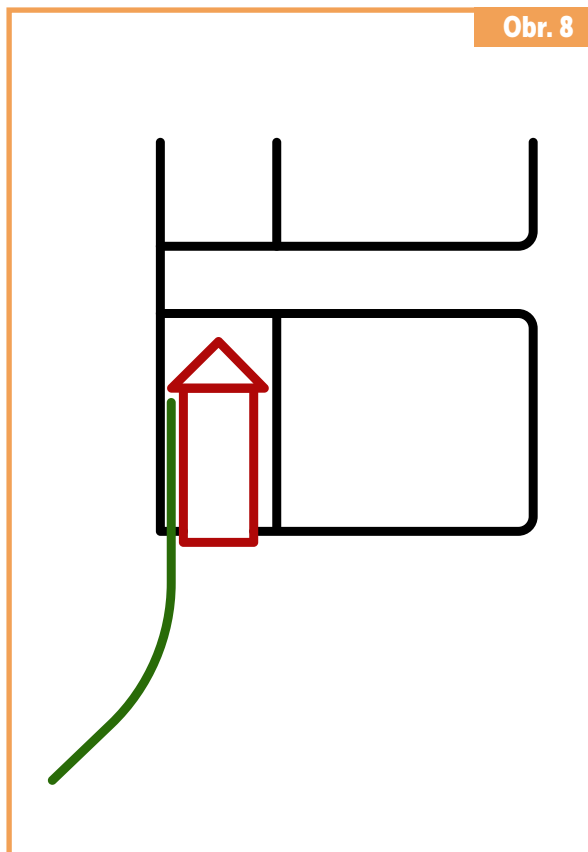

Řez profilem - správná instalace.

Děkujeme, že využíváte naše výrobky.



[www.ALBIXON.cz](http://www.ALBIXON.cz)

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.